

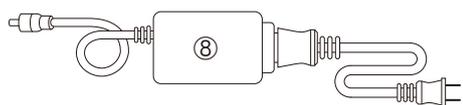


X-Loupe® ForteLite-TG 產品零件和裝配圖

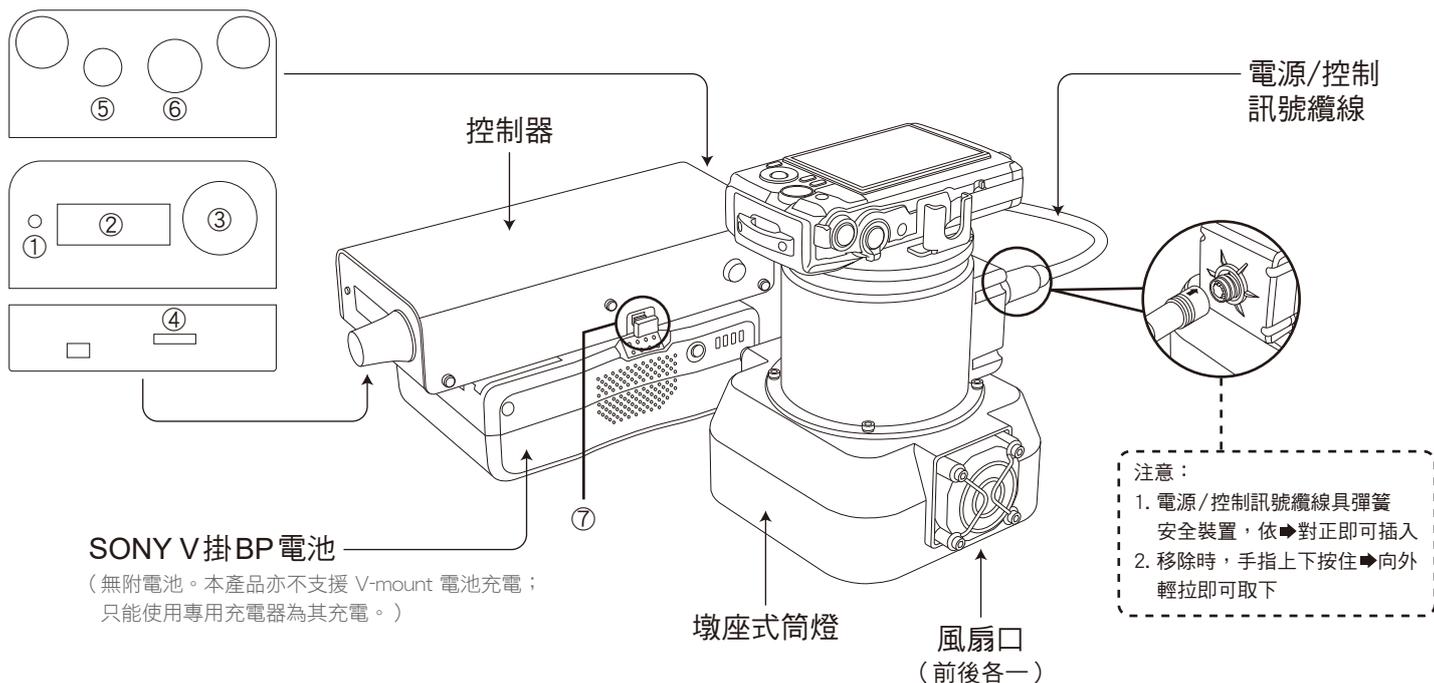


- ① 電源開關
- ② LCD狀態顯示屏
 - 頻道與光源
 - 照明強度數字的状态
- ③ 控制旋鈕 (照明強度)
 - 無段式照明強度為1~100%可調
 - 預設值設定為50%
- ④ 光源切換 / 預設亮度按鈕
 - 依序撥動開關來改變光源
(標準規格2頻道：紅外光-白光)
 - 按下開關可直接將照明強度回復為預設值50%
- ⑤ DC電源輸入端口
- ⑥ 電源 / 控制訊號纜線輸出端口
- ⑦ 電池移除按鈕
- ⑧ AC轉DC電壓轉換器
- ⑨ 49mm濾鏡

1 在相機與墩座式筒燈之間放入 ⑨ 49mm 濾鏡

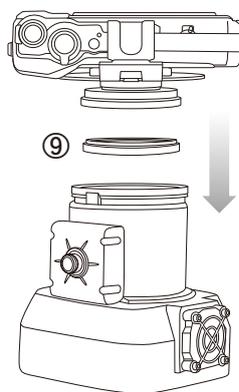


2 將電池從電池座底部向上滑入鎖定位置

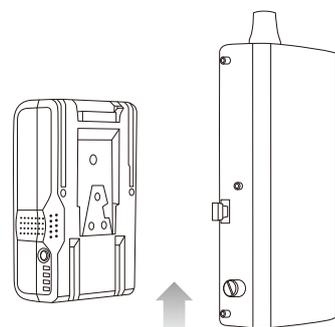


3 將電源/控制訊號纜線(註)的一端插入位於控制器下方的 ⑥ 纜線端口，另一端插入墩座式筒燈側面的纜線端口，使用電池供電

註：電源/控制訊號纜線提供控制器和墩座式筒燈之間的供電和通信功能

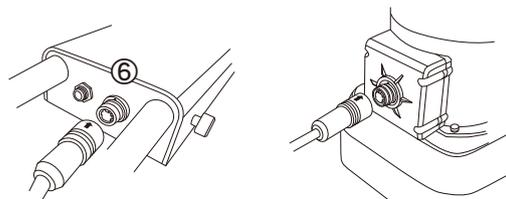

4 或另外同時插上適配器，使用 ⑧ AC轉DC電源線，連接位於控制器下方的 ⑤ DC電源輸入端口，可直接提供電源



(電源/控制訊號纜線仍需保持連接)

X-Loupe[®] ForteLite-TG 規格表

控 制 器	
功 能	電源開關 / 光源頻道切換 / 調光控制
外置電池 (不包含)	推薦使用：SONY V 掛 BP 系列充電電池 *為了運輸安全，本產品包裝不附電池
供 電 方 式	(1) 外置電池 (請參閱電池的用戶手冊) (2) 產品套件中隨附的電源供應器 / 電源適配器 *： (輸入：100 - 240V ~ 1.5A, 50 - 60Hz / 輸出：DC 19V / 4.7A) 單獨包裝，通過壁式插座供電 *本電源適配器不具備對V掛電池充電功能；請使用專用充電器為V掛電池充電
材 質	鋼，鋁，ABS
操 作 環 境	攝氏 0 ~ 40 度
重 量	1160 克 (最大重量)
尺 寸 (毫 米)	215 (長) x 120 (寬) x 55 (高)
與 控 制 器 配 合 使 用	
墩 座 式 筒 燈	
搭 配 相 機	OM System (原OLYMPUS) Tough TG
安 裝 方 法	磁吸式裝置
濾 鏡	49 公釐 (外徑 ≤ 54 公釐, 厚度 ≤ 5 公釐) / 玻璃
頻 道 與 光 源	多頻道 (標準配備 2 頻道, 其他可選, 最多 4 頻道) 燈組1：潛指紋二用光源，紅外光/白光 (適 Anti-Stokes 指紋粉/一般)
L E D 數 量	每頻道 48 顆
消 耗 功 率	55 瓦 (最大)
調 光 控 制	照明強度為 1 ~ 100%可調 (預設值設定為 50%)
尺 寸 (毫 米)	145 (長) x 115 (寬) x 128 (高)
重 量	735 克 (最大重量)
材 質	鋁，ABS。符合 RoHS 標準
電 (纜) 線 長 度	30 公分
操 作 環 境	攝氏 0 ~ 40 度

*本公司 (承奕科技) 保留更改產品外觀或規格的權利。目錄/手冊的內容如有更改，恕不另行通知。

*本系統僅支持並與 OLYMPUS Tough TG 一起使用，以獲得最佳效果。

使用注意事項

⚠ 警告 ⚠

使用前閱讀所有說明並了解使用該產品的警告與注意事項。

未閱讀並遵循這些安全說明可能會導致在火災，爆炸，觸電或其他危險造成嚴重和/或致命的傷害和/或財產損失。請遵守以下說明。

1. 本產品不是玩具。保持此裝置於兒童拿不到的地方。
2. 此裝置配備了高亮度的LED燈，它的強度足以傷害眼睛。在操作過程中，為了眼睛的安全，請勿直視激發光源，或在近距離盯著洩漏的光。
3. 請勿將本裝置靠近熱源或在高溫環境中使用，該裝置具有通風孔，以防止內部溫度變得過高。要注意冷卻風扇的運行。請勿堵塞冷卻風扇的通風孔。
4. 保持本裝置遠離水或其他液體。潮濕的裝置可能會導致火災或觸電。如果弄濕，請立即關閉設備電源然後擦拭設備表面的液體。
5. 不使用LED燈時請關閉。
6. 本裝置若以下列方式損壞，例如電源線損壞，液體濺入，受到雨淋或受潮，無法正常運作或被摔落，需要維修服務時，請交付你的經銷商處理。切勿自行拆解，改裝或修改本裝置。

Distributor



Li-ion



11653 台北市文山區萬和街8號7樓
7th Floor, No. 8, Wanhe St., Wenshan District,
11653 Taipei City, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-2-2230-1168 FAX:886-2-2239-2112
e-mail: contact@lumos.com.tw
www.x-loupe.com www.lumos.com.tw

LUMOS
Lumos Technology Co. Ltd.
承奕科技股份有限公司